



## posizione ORIZZONTALE



## Spessore

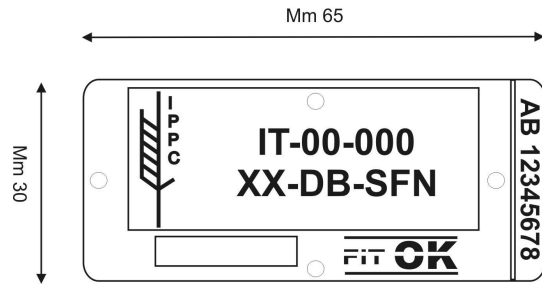

## posizione VERTICALE

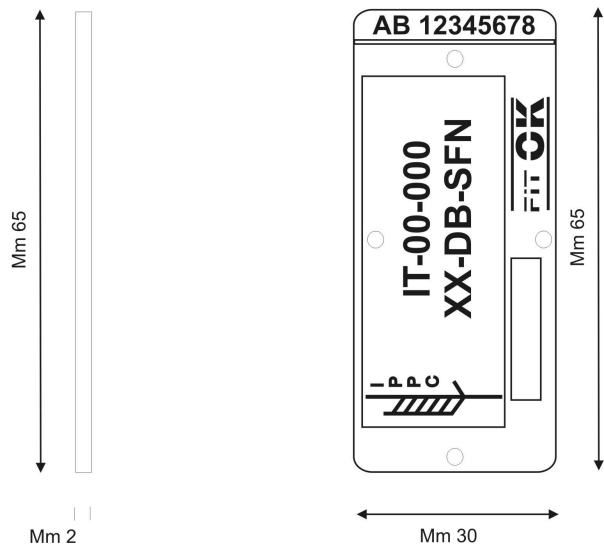

Il sistema si compone di una targhetta o di plastica o di metallo delle dimensioni inferiori ai blocchetti del pallet (blocchetto è la definizione esatta usata nelle norme UNI En Iso 445).

Il sistema si ancora ai blocchetti o per mezzo di chiodi o per mezzo di lame dentate che corrono lungo i bordi del sistema.

Il sistema è fatto in modo da garantire le seguenti informazioni:

- tutti i codici fitosanitari
- numerazione consecutiva ed eventuale nome del produttore e o del riparatore.
- Ulteriore spazio da riempire dal produttore e o dal riparatore in relazione ai lotti di produzione o quant' altro fosse necessario.
- Possibilità di codice a barre
- Possibilità di essere prodotto in serie di 4 pezzi con numerazione uguale per poterlo applicare su tutti i quattro lati del pallet.
- SE NECESSARIO: inserimento di un componente elettronico che possa dare e ricevere informazioni attraverso un lettore

Ulteriore caratteristica del sistema:

- Possibilità di costruzione con pre tagli o indebolimenti che si spezzeranno se si tenterà di asportarlo o manometterlo.
- Impossibilità di reperibilità sul mercato se non da produttori autorizzati, i quali hanno fatto degli investimenti per la realizzazione degli stampi.
- Tenuta di un data base da parte del produttore che garantisce l'univocità del sigillo.

**SIGILLI DI GARANZIA PER L'INDUSTRIA ED I TRASPORTI – SISTEMI ANTI EFFRAZIONE**