



Principali caratteristiche modulo RFID :

Letto-scrittore RFID 13.56 MHz portatile realizzato con palmare PDA di tipo touch screen equipaggiato di slot Compact Flash Type 2 e card RFID a plug-in diretto.

Consente letture/scritture efficienti su transponder passivi compatibili con vari protocolli standard di comunicazione (supporta l'intera famiglia MIFARE ®, ISO14443A, ISO14443B, ISO 15693, ISO 18000). L'antenna è completamente incorporata nel modulo. Esso si inserisce in slot per schede CF e tramite un adattatore anche in Slot PCMCIA di qualsiasi tipo di dispositivo mobile.


Software gestione RFID

Principali caratteristiche programma:

- Rilevazione in modalità inventario dei tag ISO 15693, Icode, TAGIT, SR176, ISO 14443 Type B, Mifare Ultralight - ISO 14443 Type A
- Lettura, scrittura e lock dei tag di tipo ISO 15693
- Autorilevazione della porta seriale di comunicazione con l'antenna
- Software multilingua (italiano e inglese)
- Configurabilità del programma
- Memorizzazione su file dei tag rilevati e delle operazioni di lettura, scrittura e lock

Il software fornito presenta le caratteristiche sopra elencate, nel caso sia necessario implementare nuove funzionalità o personalizzazioni occorre formulare una nuova proposta tecnica/economica da concordare con le esigenze del cliente.

**DISTANZA MASSIMA
DI LETTURA: 10 cm
(INDICATIVA)**

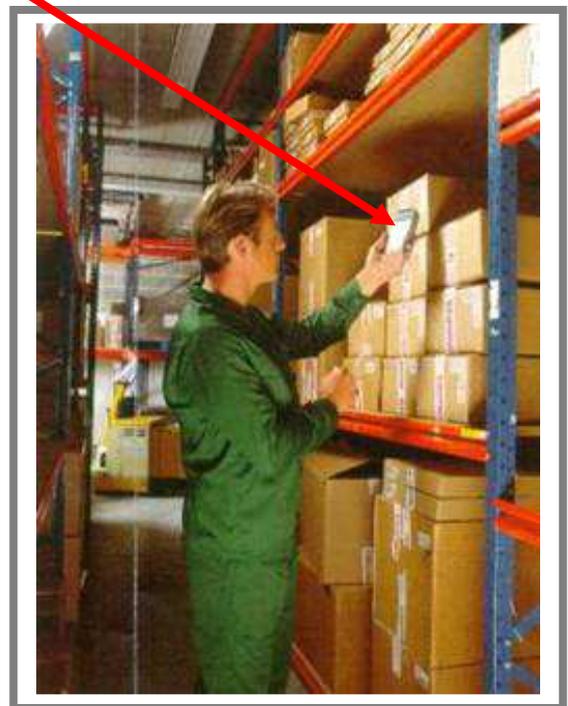

SIGILLI DI GARANZIA PER L'INDUSTRIA ED I TRASPORTI – SISTEMI ANTI EFFRAZIONE